

cellularline

SV - FÖRBÄDDNINGSÅTGÄRD
Härnärmede Charging Case har en inbyggd batteri och tillåter laddning av anordningar även utan direkt strömförlis. Därför behövs Charging Case laddas innan hörurlarna laddas. Sätt i laddningsladdning i USB-porten och koppla kontakten till MicroUSB-uttaget (5). De fyra lysdiödar (4) tänds när Charging Case har laddning i fullstöd.

Laddning av hörurlarna: sätt i anordningarna i respektive fack och stäng Charging Case lucka, laddningen aktiveras automatisk. När den röda lysdiödan tänds (2) indikerar det att laddningen pågår. När lysdiödan (2) släcks är laddningen avslutad. **TWS-anslutning av enheter:** Ta ut enheterna från laddningssticket. Båda anordningarna sätts automatisk på och lysdiödena (2) börjar blinka med vitt ljus och efter några sekunder parns de ihop. **Thopping med telefon:** När anslutningen av TWS har erhållits blinkar lysdiödan för en av hörurlarna (2) med rött-vitt ljus och indikerar att kopplingslägget är aktivt. Aktivera telefonens Bluetooth® för att utföra sökning av enheter och välj *PEIT* när den har detekterats.

Obs! om höruren eller telefonen har stängts av, eller sätts ut automatiskt från en anordning, är anslutna dem på nytt via telefonens meny eller helt enkelt genom att trycka på knappen MFB (1) som man gör när man besvarar ett samtal.

ANVÄNDNING AV ENHETEN I STEREOÅG

Sätta på: ta ut enheterna från facket **LED** **LED** **LED** **LED**
NO **BLUETOOTH® STEREO HÖRTELEFONER MED LEDUET**
PT **AURICULARES BLUETOOTH® ESTÉRO SEM FIOS COM CAIXA DE RECARGA**

CS **BEZDRŤOVÝ STEREO BLUETOOTH® SLUCHÁTKA S VÝHŤOVÝM PRO NABÍJENÍM**

SL **BLUETOOTH® STEREO BREŽIČNÉ UŠESNÉ SLUŠALKY Z ETUJEM ZA PUNIEŇIE**

HR **BLUETOOTH® BEŽIČNE SLUŠALICE S KUČIŠTEM ZA PUNJEŇIE**

BG **БЕЗЖИЧНИ БЛУETOOTH® СТЕРО СПЛУШАЛКИ С КАЛЪФ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ**

EL **ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΛΕΤΟΟΤΗ® ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΜΕ ΗΜΕΚΑ ΘΟΡΤΙΣΤΑ**


ANVÄNDNING VID MUSIKUPPLÄSNING:
Play/Pause: tryck på knappen MFB (1)
P **(hjälpande lått):** tryck två gånger på knappen MFB för den högra enheten **REW** (föregående lått): tryck två gånger på knappen MFB för den vänstra enheten **Inställning av högtalarevolym:** för att ställa in volymen vid samtal

ÅTERSTÄLLNING: avlägsna hörurlarna från laddningskaset och släck dem. Håll ner knappen MFB på båda hörurlarna och släpp dem när led-laddarna börjar blinka i den sekvens (kontinuerligt tryck på ungefär 8 sekunder): a – blinkar i slutskedet b – dubbel röd blink c – dubbel röd blinkning

Sätt i hörurlarna i laddningskaset. Dra ut hörurlarna från laddningskaset och följ anvisningarna i avsnittet "Thopping med telefon" för att ansluta dem till telefonen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR HÖRURLAR:
Bluetooth® v5
Bluetooth® frekvens: 2.402-2.80GHz
Slettstede profil: headset – handsfree – a2dp – avrcp
Räckvidd: 10 m
Impedans: 32ohm
Sensitivitet: -92db
Dimensioner driver: diameter 6 mm
Standy-tid: 1800 timer (repproger)
Taltid: 4 timer (repproger)
Speltid: 4 timer (repproger)
Laddningstid: 2 timer
Vikt: 36g
Spänning MicroUSB (V): 5V
Ström MicroUSB-port (A): 1A
Batterikapacitet (mAh): 2x 55mAh
ERP-effekt: 3mW
Frekvensområde: 90 Hz-18kHz

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR CHARGING CASE:
Batterikapacitet: 300mAh, 1,11 Wh
Input: 5V 350mA
Laddningstid: 2 tim

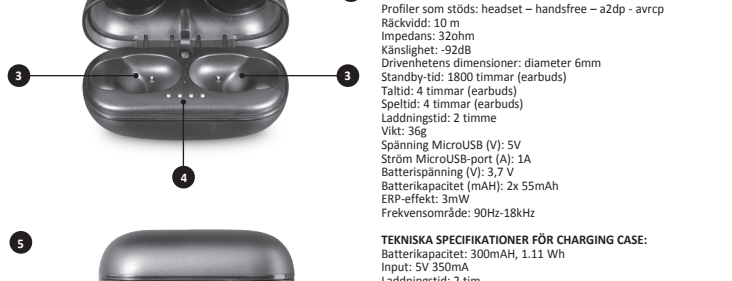

DA - INDLEDINGSVIST
Oppladning af Charging Case: Charging Case har et inbygndt batteri, og gør det derfor muligt at oplade enheder uden direkte strømforrsyning. Det er derfor nødvendigt at oplade Charging Case, før høretelefonerne kan oplades. Indsæt ladekablet i en USB-port og tilslut stikket til MicroUSB ladekontakten (5). De 4 dioder (4) som grædvis tændes, viser batteriets opladningsstand.

Oppladning af høretelefoner: Indsæt enhederne i deres rum, og luk lågen på Charging Case, herefter opblændes automatisk startern. Når den røde diode (2) på høretelefonerne tændes, viser det, at opladningen er i gang. Når opladningen er fuldført, slukker dioden (2).

Forbindelse til TWS-enheder: Tag enhederne ud af opladningshøretøerne, og efter nogle sekunder begynder de at blinke rødt og hvidt, og efter nogle sekunder forbindes de med hinanden.

Pariring med telefon: Når TWS-forbindelsen er oprettet, blinker dioden (2) på en af de to høretelefoner rødt/hvidt, og så, at paringsindstillingen er aktiv. Aktiver Bluetooth™ på telefonen for at søge efter enheder og vælg *PEIT*, når den bliver opstiret.

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at slå i telefonens meny eller blåt trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, før for forbindelse dem op.

BRUG AF ENHEDEN I STEREOSTILLAND:
Tænding: Tag enhederne ud af holderen
Slukning: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
Besvar et opkald: det er muligt at besvare et opkald fra begge høretelefoner ved at trykke på MFB-tasten (1).

Hvis begge høretelefoner er i Charging Case ved et indkomende opkald, er det også muligt at besvare med kun en af dem. Tag højre høretelefon ud, og vent på tilslutningen og besvar opkaldet ved at trykke på MFB-tasten (1).

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at slå i telefonens meny eller blåt trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, før for forbindelse dem op.

BRUG AF ENHEDEN I STEREOSTILLAND:
Tænding: Tag enhederne ud af holderen
Slukning: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
Besvar et opkald: det er muligt at besvare et opkald fra begge høretelefoner ved at trykke på MFB-tasten (1).

Hvis begge høretelefoner er i Charging Case ved et indkomende opkald, er det også muligt at besvare med kun en af dem. Tag højre høretelefon ud, og vent på tilslutningen og besvar opkaldet ved at trykke på MFB-tasten (1).

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at slå i telefonens meny eller blåt trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, før for forbindelse dem op.

BRUG AF ENHEDEN I STEREOSTILLAND:
Tænding: Tag enhederne ud af holderen
Slukning: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
Besvar et opkald: det er muligt at besvare et opkald fra begge høretelefoner ved at trykke på MFB-tasten (1).

Hvis begge høretelefoner er i Charging Case ved et indkomende opkald, er det også muligt at besvare med kun en af dem. Tag højre høretelefon ud, og vent på tilslutningen og besvar opkaldet ved at trykke på MFB-tasten (1).

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at slå i telefonens meny eller blåt trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, før for forbindelse dem op.

BRUG AF ENHEDEN I STEREOSTILLAND:
Tænding: Tag enhederne ud af holderen
Slukning: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
Besvar et opkald: det er muligt at besvare et opkald fra begge høretelefoner ved at trykke på MFB-tasten (1).

Hvis begge høretelefoner er i Charging Case ved et indkomende opkald, er det også muligt at besvare med kun en af dem. Tag højre høretelefon ud, og vent på tilslutningen og besvar opkaldet ved at trykke på MFB-tasten (1).

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at slå i telefonens meny eller blåt trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, før for forbindelse dem op.

BRUG AF ENHEDEN I STEREOSTILLAND:
Tænding: Tag enhederne ud af holderen
Slukning: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
Besvar et opkald: det er muligt at besvare et opkald fra begge høretelefoner ved at trykke på MFB-tasten (1).

Hvis begge høretelefoner er i Charging Case ved et indkomende opkald, er det også muligt at besvare med kun en af dem. Tag højre høretelefon ud, og vent på tilslutningen og besvar opkaldet ved at trykke på MFB-tasten (1).

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at slå i telefonens meny eller blåt trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, før for forbindelse dem op.

BRUG AF ENHEDEN I STEREOSTILLAND:
Tænding: Tag enhederne ud af holderen
Slukning: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
Besvar et opkald: det er muligt at besvare et opkald fra begge høretelefoner ved at trykke på MFB-tasten (1).

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at slå i telefonens meny eller blåt trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et indkomende anrop for å koble dem til i telefonen.

BRUK ENHETEN I STEREOSTILLAND:
Slå på telefonen: Ta enhetene ut
Slå av telefonen: Trykk på MFB-tasten (1) og hold den in den røde LED-ene blinker (cirka 3 sek.).
Besvar et opkald: Det er muligt å besvare et opkald fra begge høretelefoner ved å trykke på MFB-tasten (1).

Hvis begge høretelefoner ligger i Charging Case når du får et innkomende anrop, er det mulig å svare også ved å berøre telefonen. Ta den høyre telefonen ut, vent til du får forbindelsen og trykk på MFB-tasten for å svare.

Avslutte en samtale: Trykk kort på MFB-tasten (1).

Regulere volumet i høyttalere: Bk-uk telefonens volumetaster for å regulere volumet.
RES/TA tilbake: Åpner telefonen ved å trykke på MFB-tasten (1).

Indikator for utladt batteri: Det blinkende røde LED-viser ut batteriet er utladet.

SPILLE MUSIKK: trykk på MFB-tasten (1)
Play/Pause: trykk på MFB-tasten på den høyre enheten
REW (forrige spor): trykk to ganger på MFB-tasten på den venstre enheten.
Regulere volumet i høyttalere: Bk-uk telefonens volumetaster for å regulere volumet.

RES/TA tilbake: Åpner telefonen ut ved å trykke på MFB-tasten (1).

Trykk på MFB-tasten på begge høretelefoner og hold den. Slip den først når LED-ene blinker i følgende rekkefølge (du må trykke kontinuerlig i ca. 8 sekunder):

a – blinker vekselvis med rødt/hvitt lys b – blinker med røde lys c – blinker med røde lys

Legg høretelefonene i Charging Case. Ta høretelefonene ut av Charging Case og følg anvisningene i avsnittet "Pariring med telefonen" for å opprette forbindelsen med telefonen.

TEKNISKE SPECIFIKASJONER FOR HØRTELEFONENE:
Bluetooth® v5
Frekvensrikt rosa Bluetooth®: 2.402-2.80 GHz
Podrørnoavne profil: headset – handsfree – a2dp – avrcp
Oslahl: 10 m
Impedans: 32ohm
Sensitivitet: -92db
Dimensjoner driver: diameter 6 mm
Standby-tid: 1800 timer (repproger)
Taltid: 4 timer (repproger)
Speltid: 4 timer (repproger)
Laddningstid: 2 timer
Vekt: 36g
Spennin MicroUSB-port (V): 5V
Strømstyrke MicroUSB-port (A): 1A
Batterikapacitet (mAh): 2x 55mAh
ERP-effekt: 3mW
Frekvensområdet: 90 Hz-18 kHz

TEKNISKE SPECIFIKASJONER FOR CHARGING CASE:
Batterikapacitet: 300mAh, 1,11 Wh
Input: 5V 350mA
Ladetid: 2 timer

CS - PŘÍPRAVA
Upladení Charging Case: Charging Case má vestavěnou baterii a umožňuje nabíjení různých zařízení i bez přímého napájení. Před nabíjením sluchátek je tedy nutné nabít nabíječku. Nastavte nabíjecí kabel do portu USB a připojte konektor do zásuvky MicroUSB. Umístěte kabel za napájecího USB příslušíku i spojíte konektor na ústičku za punječku Mikro USB (5), postupně uočíkávají 4 LED diody (4) označující různou naplněnost baterií.

Nabíjení sluchátek: umístěte slucháče i a odgovorjúčá ležička i zatvorite vratnaka sluchátek, a punječenje se se aktivirali automatski. Permanentna hořivost baterií na rde LED diody (2) na slušalkám označava punječenje u tjeľku, a na kraju punječenja LED (2) se isključuju.

Parování se telefonem: po navázání spojení TWS bude diody (2) jednoho sluchátek a k tomu přiběhne červená LED dioda (2) počínou vypínáním sluchátek. Aktivujte Bluetooth® telefon za třežení ureďař i odberteř PETIT kád je upravedneno.

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen har blit slukket av, eller er utenfor rækkevidde, kan det være nødvendigt å slå på telefonens meny eller ganske enkelt blått trykke på tasten MFB (1), som man skal svare på et innkomende anrop for å koble dem til i telefonen.

BRUK ENHETEN I STEREOSTILLAND:
Slå på telefonen: Ta enhetene ut
Slå av telefonen: Trykk på MFB-tasten (1) og hold den in den røde LED-ene blinker (cirka 3 sek.).

Besvar et opkald: Det er muligt å besvare et opkald fra begge høretelefoner ved å trykke på MFB-tasten (1).

Hvis begge høretelefoner ligger i Charging Case når du får et innkomende anrop, er det mulig å svare også ved å berøre telefonen. Ta den høyre telefonen ut, vent til du får forbindelsen og trykk på MFB-tasten for å svare.

Avslutte en samtale: Trykk kort på MFB-tasten (1).

Regulere volumet i høyttalere: Bk-uk telefonens volumetaster for å regulere volumet.
RES/TA tilbake: Åpner telefonen ved å trykke på MFB-tasten (1).

Trykk på MFB-tasten på begge høretelefoner og hold den. Slip den først når LED-ene blinker i følgende rekkefølge (du må trykke kontinuerlig i ca. 8 sekunder):

a – blinker vekselvis med rødt/hvitt lys b – blinker med røde lys c – blinker med røde lys

Legg høretelefonene i Charging Case. Ta høretelefonene ut av Charging Case og følg anvisningene i avsnittet "Pariring med telefonen" for å opprette forbindelsen med telefonen.

TEKNISKE SPECIFIKASJONER FOR HØRTELEFONENE:
Bluetooth® v5
Frekvensrikt rosa Bluetooth®: 2.402-2.80 GHz
Podrørnoavne profil: headset – handsfree – a2dp – avrcp
Oslahl: 10 m
Impedans: 32ohm
Sensitivitet: -92db
Dimensjoner driver: diameter 6 mm
Standby-tid: 1800 timer (repproger)
Taltid: 4 timer (repproger)
Speltid: 4 timer (repproger)
Laddningstid: 2 timer
Vekt: 36g
Spennin MicroUSB-port (V): 5V
Strømstyrke MicroUSB-port (A): 1A
Batterikapacitet (mAh): 2x 55mAh
ERP-effekt: 3mW
Frekvensområdet: 90 Hz-18 kHz

TEKNISKE SPECIFIKASJONER FOR CHARGING CASE:
Batterikapacitet: 300mAh, 1,11 Wh
Input: 5V 350mA
Ladetid: 2 timer

HR - PRELIMINARNE RADNJE
Upladenje Charging Case: Charging Case ima ugrađeno punjaču i omogućuje nabijanje različitih uređaja i bez primarnog napajanja. Pred nabijanjem slušalke je tedy nutné nabiti nabijaku. Nastavite nabijajuć kabel do porta USB a pripojite konektor do zasućky MicroUSB. Umístěte kabel za napájecího USB příslušíku i spojíte konektor na ústičku za punječku Mikro USB (5), postupně uočíkávají 4 LED diody (4) označujući různu naplněnost baterií.

Nabijanje slušalke: umestite slušalice i u odgovarajuću ležištu i zatvorite vratnaka slušalke, a punječenje se se aktivirali automatski. Permanentna hořivost baterií na rde LED diody (2) na slušalkama označava punječenje u tjeľku, a na kraju punječenja LED (2) se isključuju.

Parivanje sa telefonom: nakon uspostavljanja TWS veze, LED (2) jedno od dvije slušalice bljeska crveno-bijelo, što ukazuje na aktivni pokušaj aktiviranja Bluetooth® uređaja za tježenje uređaja i odbiranje PETIT kada je upravedneno.

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen har blit slukket av, eller er utenfor rækkevidde, kan det være nødvendigt å slå på telefonens meny eller ganske enkelt blått trykke på tasten MFB (1), som man skal svare på et innkomende anrop for å koble dem til i telefonen.

BRUK ENHETEN I STEREOSTILLAND:
Slå på telefonen: Ta enhetene ut
Slå av telefonen: Trykk på MFB-tasten (1) og hold den in den røde LED-ene blinker (cirka 3 sek.).

Besvar et opkald: Det er muligt å besvare et opkald fra begge høretelefoner ved å trykke på MFB-tasten (1).

Hvis begge høretelefoner ligger i Charging Case når du får et innkomende anrop, er det mulig å svare også ved å berøre telefonen. Ta den høyre telefonen ut, vent til du får forbindelsen og trykk på MFB-tasten for å svare.

Avslutte en samtale: Trykk kort på MFB-tasten (1).

Regulere volumet i høyttalere: Bk-uk telefonens volumetaster for å regulere volumet.
RES/TA tilbake: Åpner telefonen ved å trykke på MFB-tasten (1).

Trykk på MFB-tasten på begge høretelefoner og hold den. Slip den først når LED-ene blinker i følgende rekkefølge (du må trykke kontinuerlig i ca. 8 sekunder):

a – blinker vekselvis med rødt/hvitt lys b – blinker med røde lys c – blinker med røde lys

Legg høretelefonene i Charging Case. Ta høretelefonene ut av Charging Case og følg anvisningene i avsnittet "Pariring med telefonen" for å opprette forbindelsen med telefonen.

TEKNISKE SPECIFIKASJONER FOR HØRTELEFONENE:
Bluetooth® v5
Frekvensrikt rosa Bluetooth®: 2.402-2.80 GHz
Podrørnoavne profil: headset – handsfree – a2dp – avrcp
Oslahl: 10 m
Impedans: 32ohm
Sensitivitet: -92db
Dimensjoner driver: diameter 6 mm
Standby-tid: 1800 timer (repproger)
Taltid: 4 timer (repproger)
Speltid: 4 timer (repproger)
Laddningstid: 2 timer
Vekt: 36g
Spennin MicroUSB-port (V): 5V
Strømstyrke MicroUSB-port (A): 1A
Batterikapacitet (mAh): 2x 55mAh
ERP-effekt: 3mW
Frekvensområdet: 90 Hz-18 kHz

TEKNISKE SPECIFIKASJONER FOR CHARGING CASE:
Batterikapacitet: 300mAh, 1,11 Wh
Input: 5V 350mA
Ladetid: 2 timer

DA - INDLEDINGSVIST
Oppladning af Charging Case: Charging Case har et inbygndt batteri, og gør det derfor muligt at oplade enheder uden direkte strømforrsyning. Det er derfor nødvendigt at oplade Charging Case, før høretelefonerne kan oplades. Indsæt ladekablet i en USB-port og tilslut stikket til MicroUSB ladekontakten (5). De 4 dioder (4) som grædvis tændes, viser batteriets opladningsstand.

Oppladning af høretelefoner: Indsæt enhederne i deres rum, og luk lågen på Charging Case, herefter opblændes automatisk startern. Når den røde diode (2) på høretelefonerne tændes, viser det, at opladningen er i gang. Når opladningen er fuldført, slukker dioden (2).

Forbindelse til TWS-enheder: Tag enhederne ud af opladningshøretøerne, og efter nogle sekunder begynder de at blinke rødt og hvidt, og efter nogle sekunder forbindes de med hinanden.

Pariring med telefon: Når TWS-forbindelsen er oprettet, blinker dioden (2) på en af de to høretelefoner rødt/hvidt, og så, at paringsindstillingen er aktiv. Aktiver Bluetooth™ på telefonen for at søge efter enheder og vælg *PEIT*, når den bliver opstiret.

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at slå i telefonens meny eller blåt trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, før for forbindelse dem op.

BRUG AF ENHEDEN I STEREOSTILLAND:
Tænding: Tag enhederne ud af holderen
Slukning: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
Besvar et opkald: det er muligt at besvare et opkald fra begge høretelefoner ved at trykke på MFB-tasten (1).

Hvis begge høretelefoner er i Charging Case ved et indkomende opkald, er det også muligt at besvare med kun en af dem. Tag højre høretelefon ud, og vent på tilslutningen og besvar opkaldet ved at trykke på MFB-tasten (1).

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at slå i telefonens meny eller blåt trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, før for forbindelse dem op.

BRUG AF ENHEDEN I STEREOSTILLAND:
Tænding: Tag enhederne ud af holderen
Slukning: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
Besvar et opkald: det er muligt at besvare et opkald fra begge høretelefoner ved at trykke på MFB-tasten (1).

Hvis begge høretelefoner er i Charging Case ved et indkomende opkald, er det også muligt at besvare med kun en af dem. Tag højre høretelefon ud, og vent på tilslutningen og besvar opkaldet ved at trykke på MFB-tasten (1).

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at slå i telefonens meny eller blåt trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, før for forbindelse dem op.

BRUG AF ENHEDEN I STEREOSTILLAND:
Tænding: Tag enhederne ud af holderen
Slukning: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
Besvar et opkald: det er muligt at besvare et opkald fra begge høretelefoner ved at trykke på MFB-tasten (1).

Hvis begge høretelefoner er i Charging Case ved et indkomende opkald, er det også muligt at besvare med kun en af dem. Tag højre høretelefon ud, og vent på tilslutningen og besvar opkaldet ved at trykke på MFB-tasten (1).

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at slå i telefonens meny eller blåt trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, før for forbindelse dem op.

BRUG AF ENHEDEN I STEREOSTILLAND:
Tænding: Tag enhederne ud af holderen
Slukning: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
Besvar et opkald: det er muligt at besvare et opkald fra begge høretelefoner ved at trykke på MFB-tasten (1).

Hvis begge høretelefoner er i Charging Case ved et indkomende opkald, er det også muligt at besvare med kun en af dem. Tag højre høretelefon ud, og vent på tilslutningen og besvar opkaldet ved at trykke på MFB-tasten (1).

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at slå i telefonens meny eller blåt trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, før for forbindelse dem op.

BRUG AF ENHEDEN I STEREOSTILLAND:
Tænding: Tag enhederne ud af holderen
Slukning: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
Besvar et opkald: det er muligt at besvare et opkald fra begge høretelefoner ved at trykke på MFB-tasten (1).

Hvis begge høretelefoner er i Charging Case ved et indkomende opkald, er det også muligt at besvare med kun en af dem. Tag højre høretelefon ud, og vent på tilslutningen og besvar opkaldet ved at trykke på MFB-tasten (1).

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at slå i telefonens meny eller blåt trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, før for forbindelse dem op.

BRUG AF ENHEDEN I STEREOSTILLAND:
Tænding: Tag enhederne ud af holderen
Slukning: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
Besvar et opkald: det er muligt at besvare et opkald fra begge høretelefoner ved at trykke på MFB-tasten (1).

Hvis begge høretelefoner er i Charging Case ved et indkomende opkald, er det også muligt at besvare med kun en af dem. Tag højre høretelefon ud, og vent på tilslutningen og besvar opkaldet ved at trykke på MFB-tasten (1).

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at slå i telefonens meny eller blåt trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, før for forbindelse dem op.

BRUG AF ENHEDEN I STEREOSTILLAND:
Tænding: Tag enhederne ud af holderen
Slukning: hold tasten MFB (1) indtrykket indtil den røde diode blinker (cirka 3 sek.).
Besvar et opkald: det er muligt at besvare et opkald fra begge høretelefoner ved at trykke på MFB-tasten (1).

Hvis begge høretelefoner er i Charging Case ved et indkomende opkald, er det også muligt at besvare med kun en af dem. Tag højre høretelefon ud, og vent på tilslutningen og besvar opkaldet ved at trykke på MFB-tasten (1).

Advarsel: Hvis høretelefoner eller telefonen er blevet slukket eller er uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt igen at slå i telefonens meny eller blåt trykke på tasten MFB (1), som hvis man skulle svare på et opkald, før for forbindelse dem op.